

EMERSON

248U-002 S3 SRC

Norme EN ISO 20345:2011

Pointures 35-48

Doublure tridimensionnelle en Spyder-net: textile tridimensionnel à structure serrée de haute performance offre un confort exceptionnel et maintient les pieds au sec.

Semelle en polyuréthane double densité, Tyre Pu-Pu SRC conçue pour offrir un maximum de souplesse et de légèreté



Semelle extérieure TYRE PU/PU

- SRC Résistance au glissement.
- Profilé à crampons pour une adhérence maximale au sol.
- FO Résistance au mazout.
- Flexibilité et légèreté maximales grâce à l'utilisation de Smart Injection.
- Excellente résistance à l'abrasion.

Tissu Pu Tek étudié pour offrir une résistance incomparable: plus d'un million de cycles à humide par rapport aux 51.200 prévu par la norme en bien maintenant flexibilité, légèreté, haute respirabilité et propriétés hydrofuges.



SRC Résistance au glissement

A Antistatique

P Résistance à la perforation

Résistant à 200 joules


E Absorption d'énergie au talon

FO Semelle résistante au mazout

WRU Pénétration d'eau supérieure

Légèreté et flexibilité maximales avec Smart Injection, une technologie de moulage spéciale permettant d'obtenir le composé Esolight avec une grande résistance à l'abrasion. Ce processus permet d'obtenir une semelle extérieure exceptionnellement fine et légère, offrant ainsi une excellente flexibilité.

Embout en aluminium Alu200 (200 Joules) et insert anti-perforation TXZERO en multicouche textile, pour une légèreté exceptionnelle, protection et flexibilité.

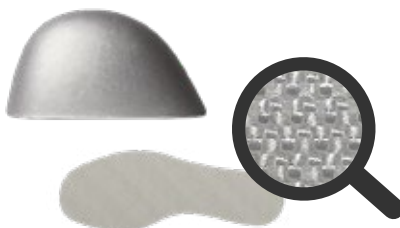

Tyre · T-02

- Semelle de propreté anatomique pour un meilleur confort
- Tissu en polyester perforé= transpirabilité maximale
- Cellules ouvertes pour l'absorption des chocs et transpirabilité

